01	2025.07.01	V1.0

1.

1.1

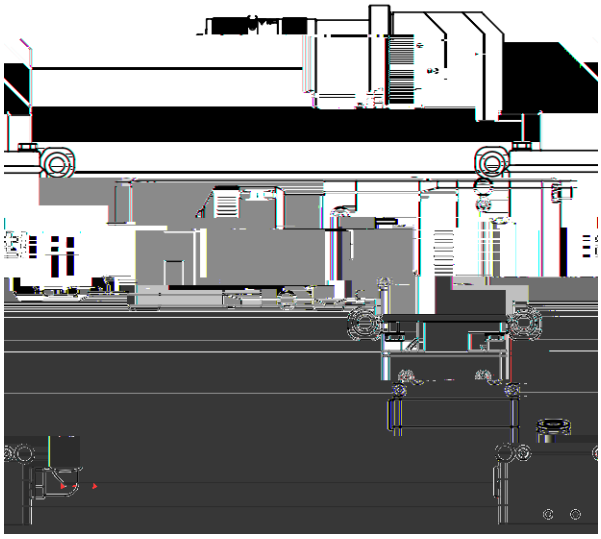

1.2

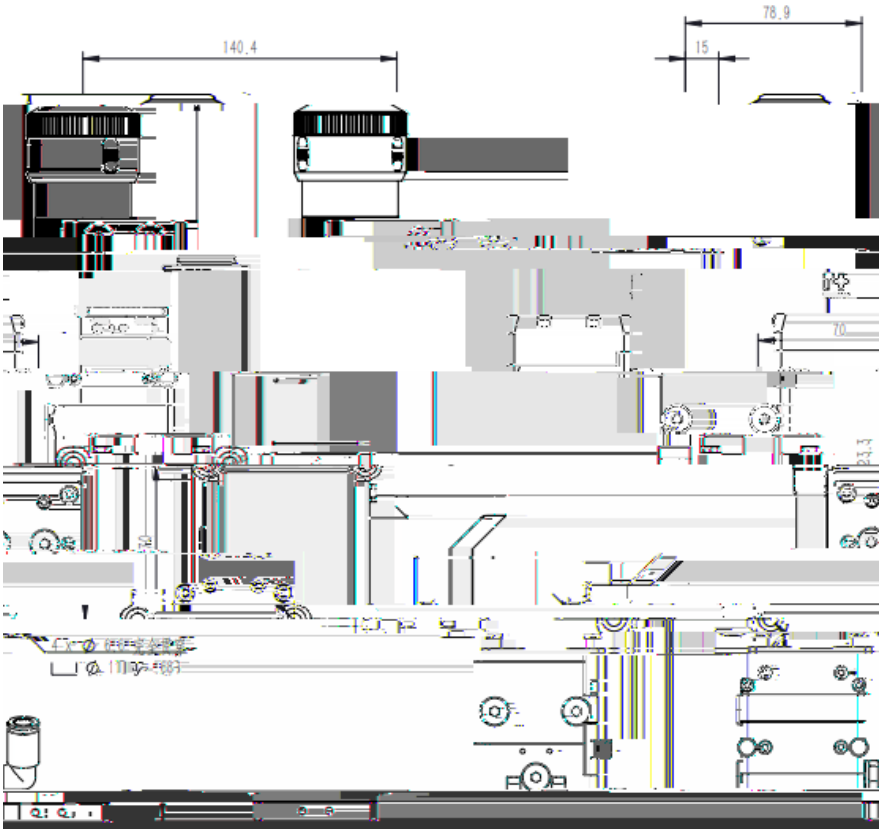

F100/ 0 °

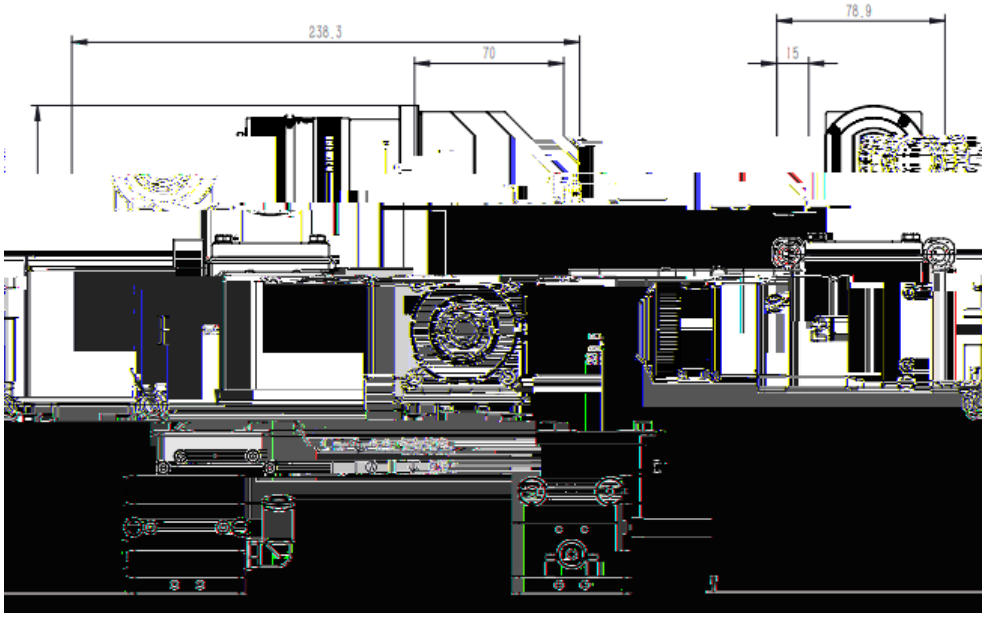

F100/ 90 °

:

1.3

	BW03K
	1064nm
	≤3KW
	QBH ( ), QD
	25mm
	100mm/125mm/150mm
	150mm/200mm/250mm/300mm
	Ø27.9mm*4.1mm
	C/CS
	Ø8mm
	323.3*140.4mm F100 0°
	~3kg

1.4

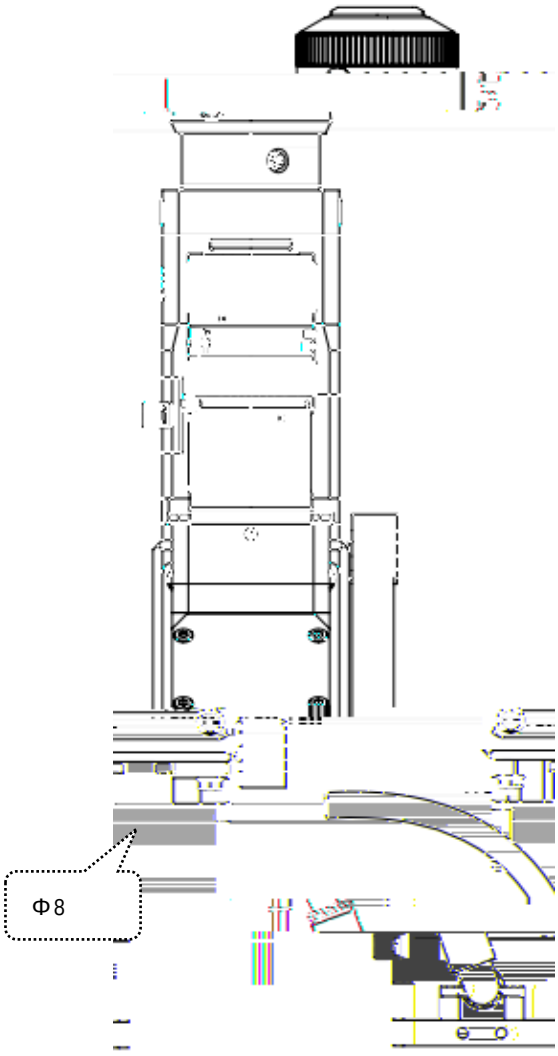

BW03K

0.4-0.6MPa

8-25L/min

1.5

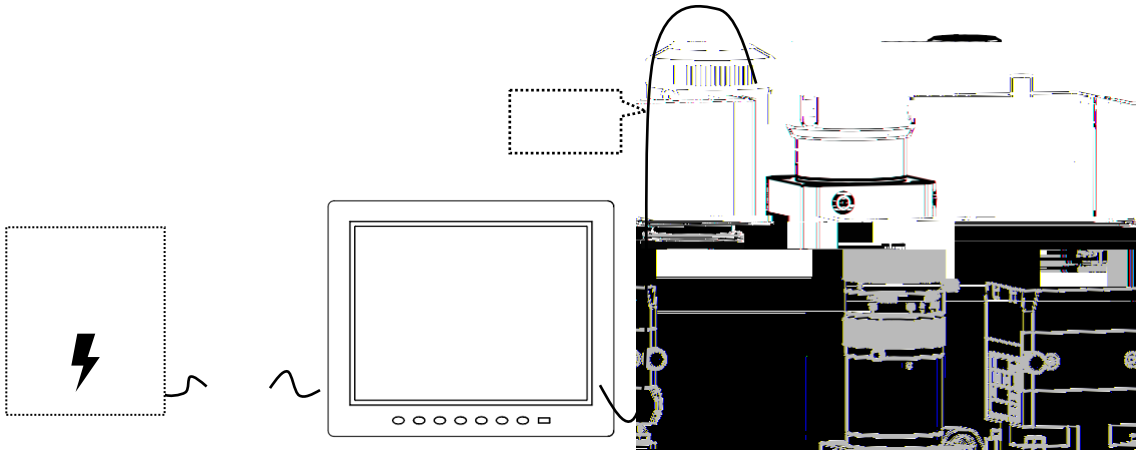

1.6

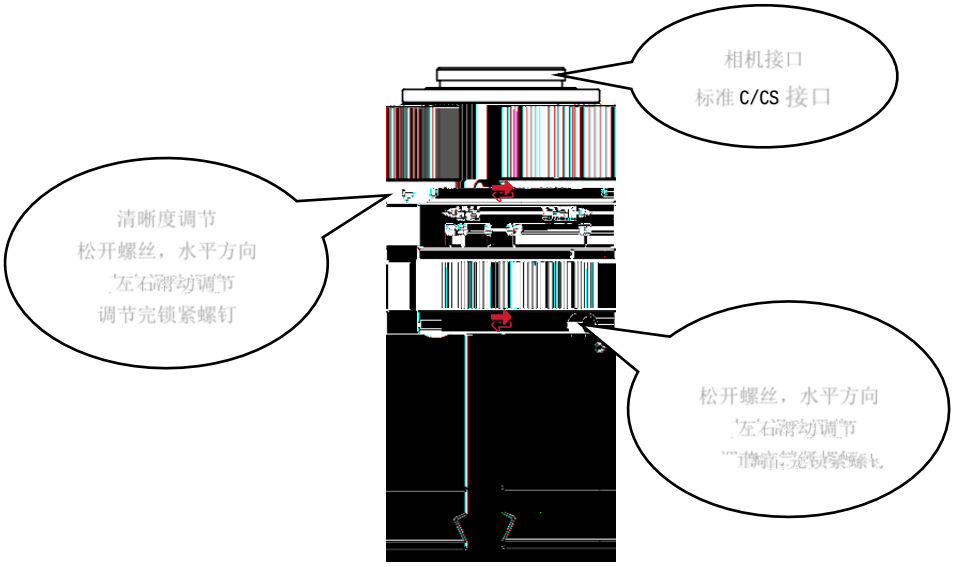
相机接口
标准 C/CS 接口
清晰度调节
松开螺丝，水平方向
左右滑动调节
调节完锁紧螺钉
松开螺丝，水平方向

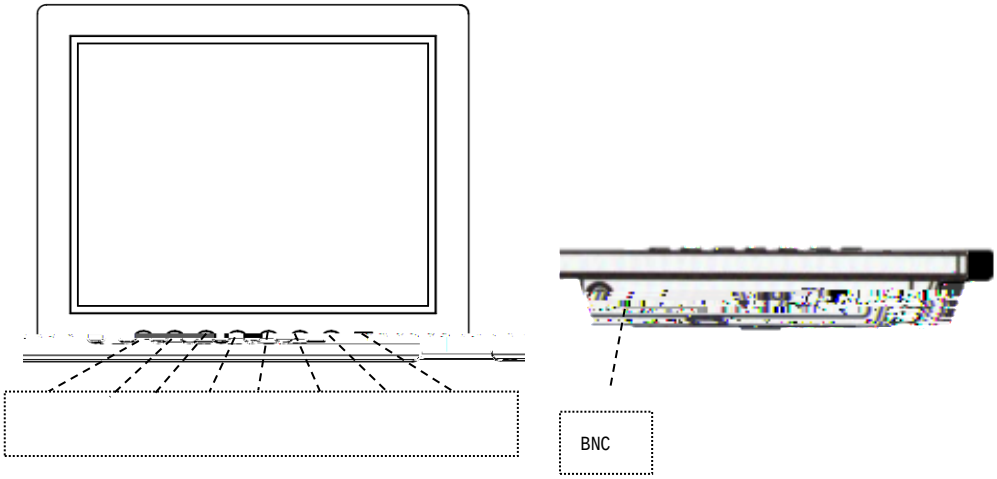
BNC

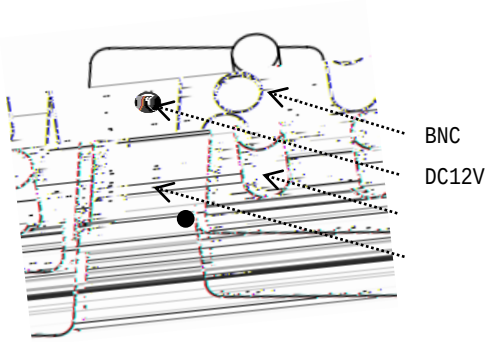
BNC
DC12V

1.7

[redacted]

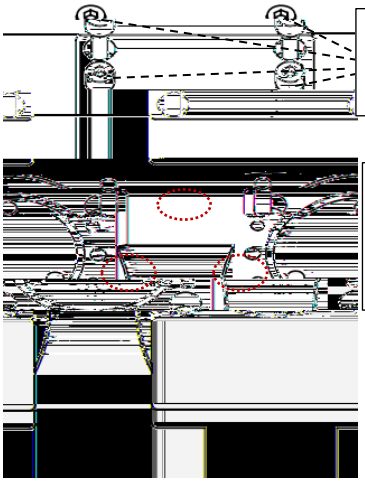

1.
2.

4

3

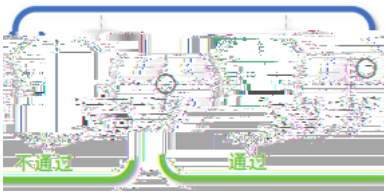

2.

2.1

10cm 30

2.2

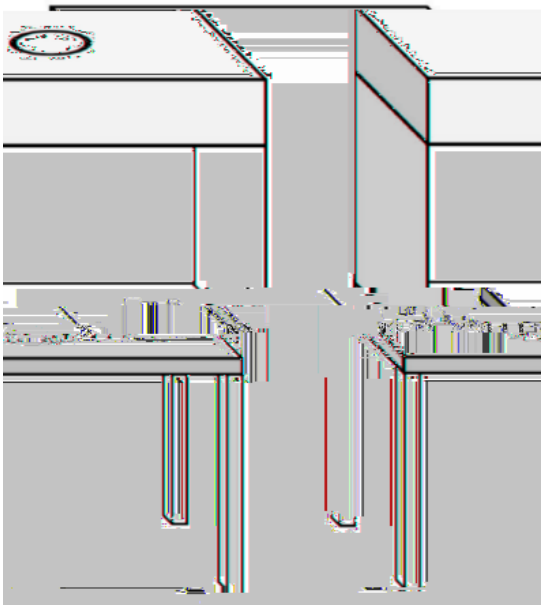

2.3

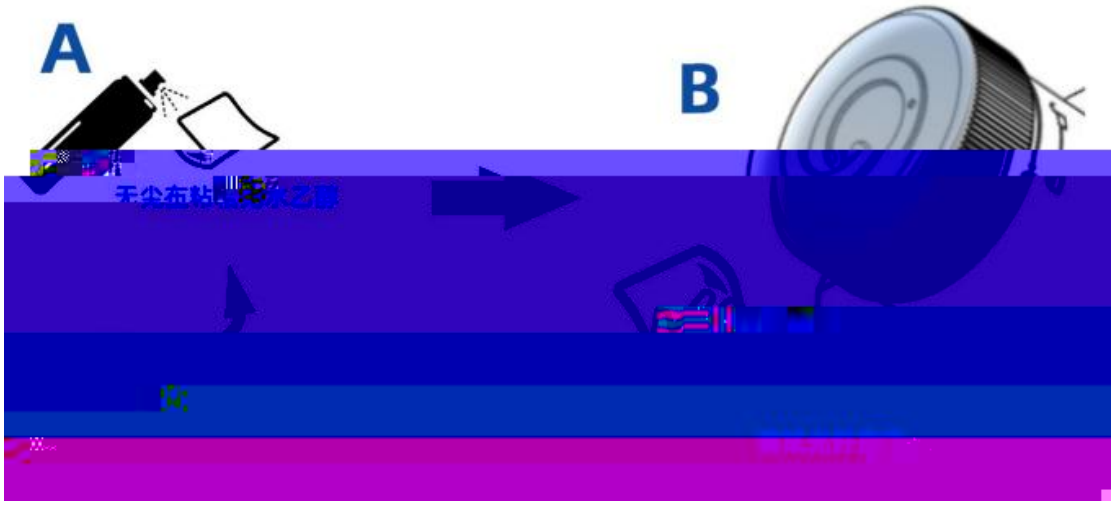

2.4

2.5

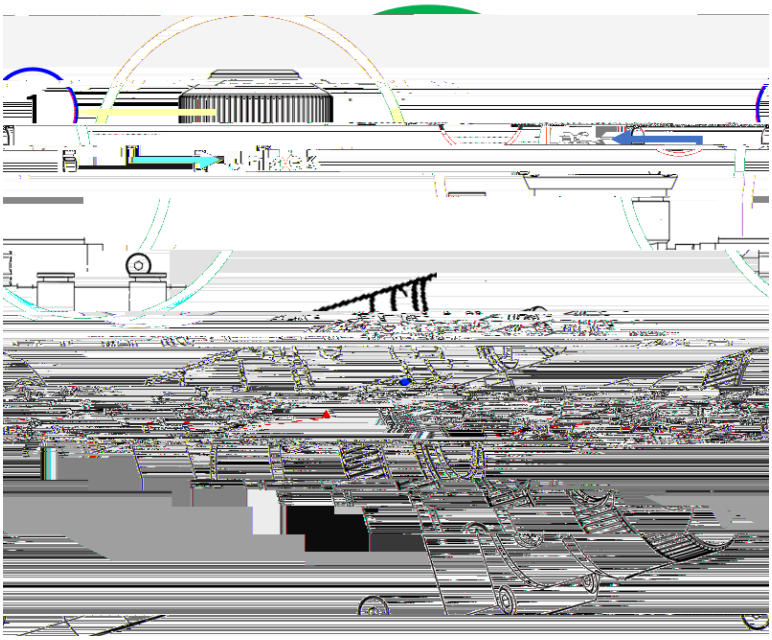

QBH 45 °

45 °

QBH

QBH 45 ° 45 °

2.6

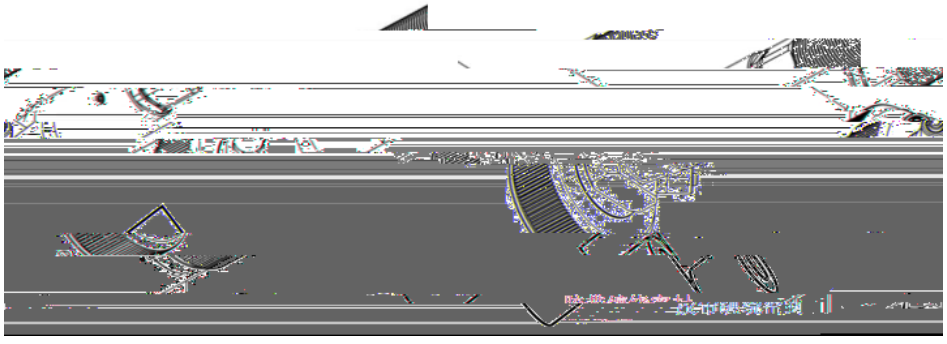

2.7

M6x16 /

BW03K

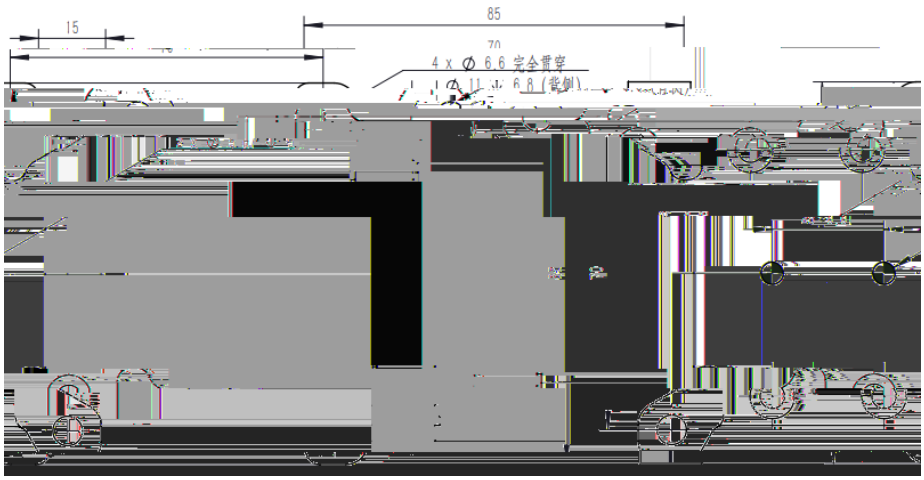

3.

3.1

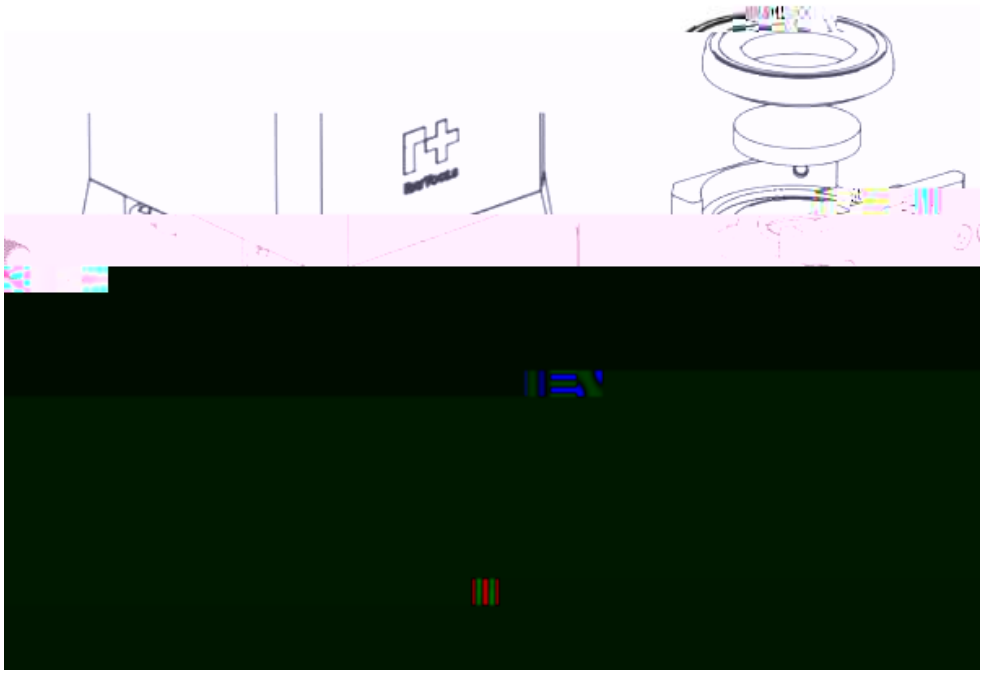

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

RAYTOOLS

4.

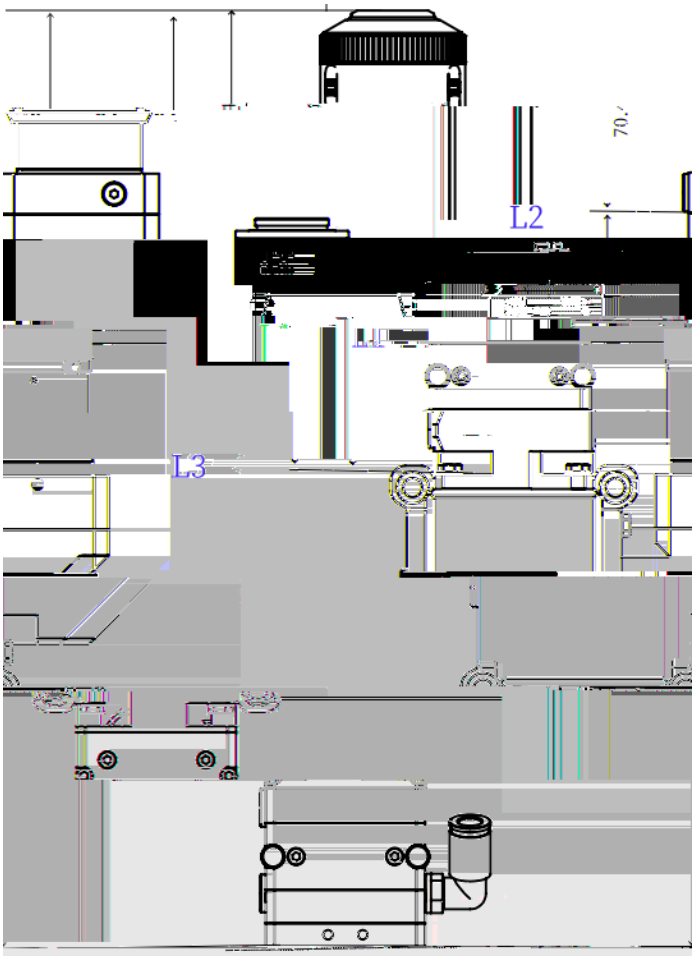

QBH , 0°

	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)
F100	94.9	165.3	323.3
F125	119.4	189.8	341.9
F150	145.6	216	374



QBH , ,0°

	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)
F100	94.9	165.3	323.3
F125	119.4	189.8	341.9
F150	145.6	216	374

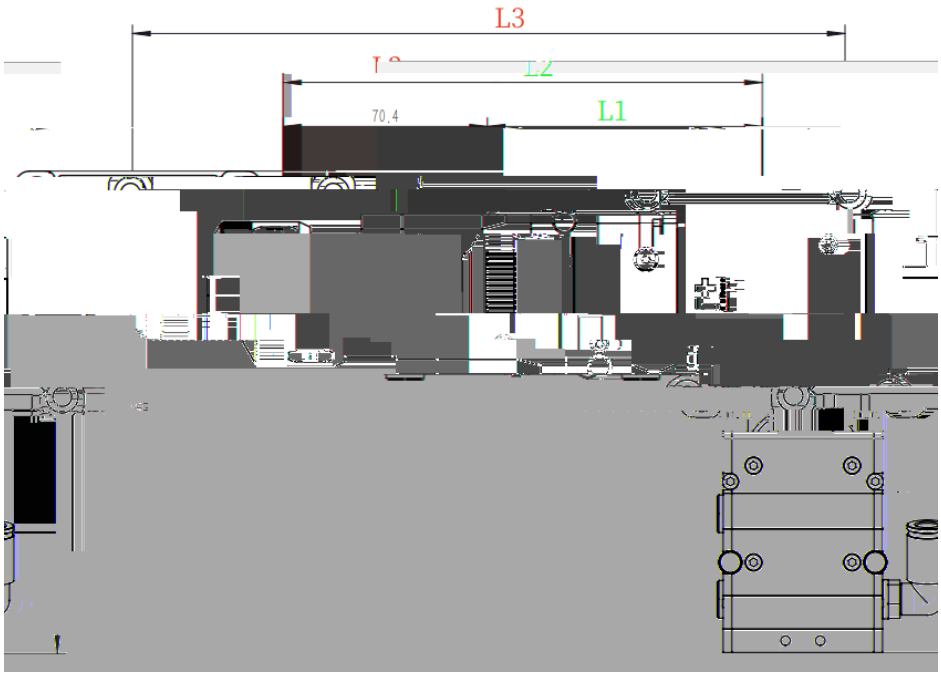

QBH , 90°

	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)
F100	94.9	165.3	254.8
F125	119.4	189.8	279.3
F150	145.6	216	305.5